





VH04

TESTE MULTIPLE AD ASSI VARIABILI • VARIABLE AXIS HEADS

05

CAPACITÀ FORATURA
DRILLING CAPACITY

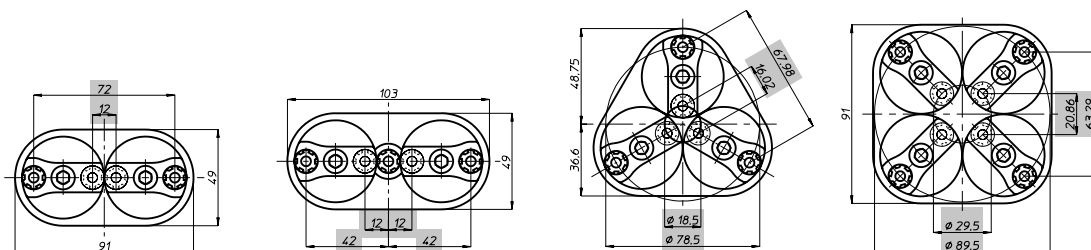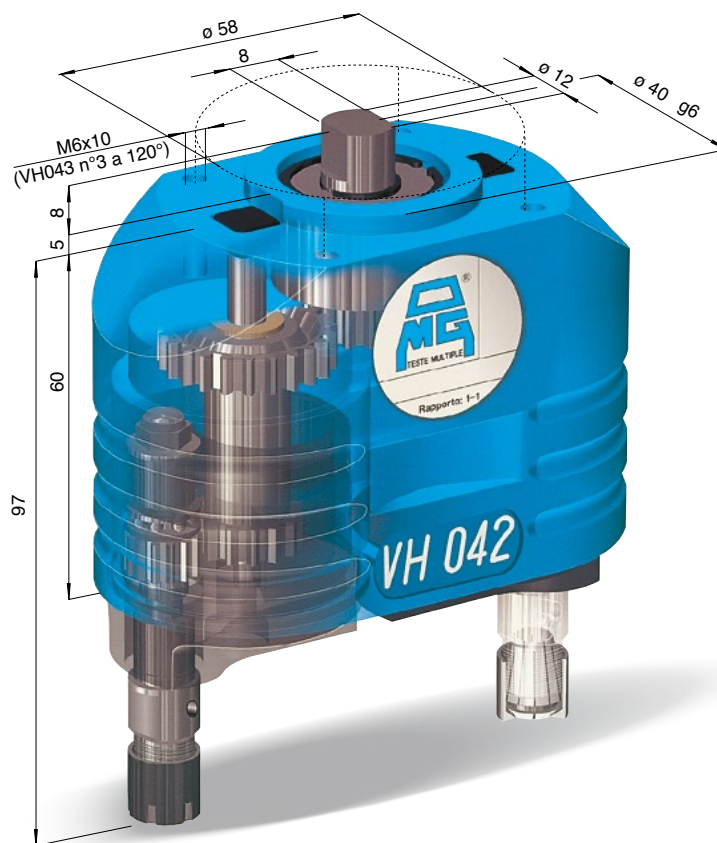

TESTA MODELLO
HEAD TYPE

VH 042

VH 043 L

VH 043

VH 044

ARTICOLO
ITEM

VH 042 P

VH 043 LP

VH 043 P

VH 044 P

ATTACCO UTENSILE
SPINDLE TYPE

ER 8 - max ø 5

ARTICOLO
ITEM

ATTACCO UTENSILE
SPINDLE TYPE

N. MANDRINI
SPINDLES NR.

2

3

3

4

CAMPO DI LAVORO MIN.
CENTRE DISTANCES MIN.

12

12+12

ø 18,5

ø 29,5

CAMPO DI LAVORO MAX.
CENTRE DISTANCES MAX.

72

42+42

ø 78,5

ø 89,5

CAPACITÀ FORATURA
DRILLING CAPACITY

ACCIAIO/STILL Rm 500 N/mm² - ø 4 | GHISA/CAST IRON GG25 - ø 5

MASCHIATURA
TAPPING

M 3

RAPPORTO
RATIO

1 - 1

VELOCITÀ
RPM

4.000

PESO
WEIGHT

0,95 kg

1,05 kg

1,4 kg

1,9 kg

