





VH25

TESTE MULTIPLE AD ASSI VARIABILI - VARIABLE AXIS HEADS

Ø28

CAPACITÀ FORATURA
DRILLING CAPACITY

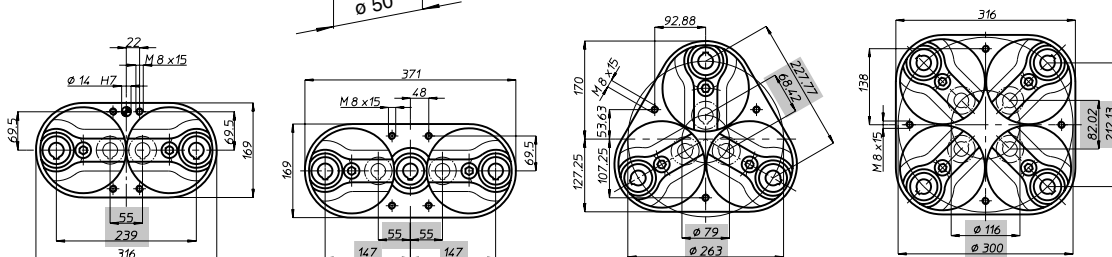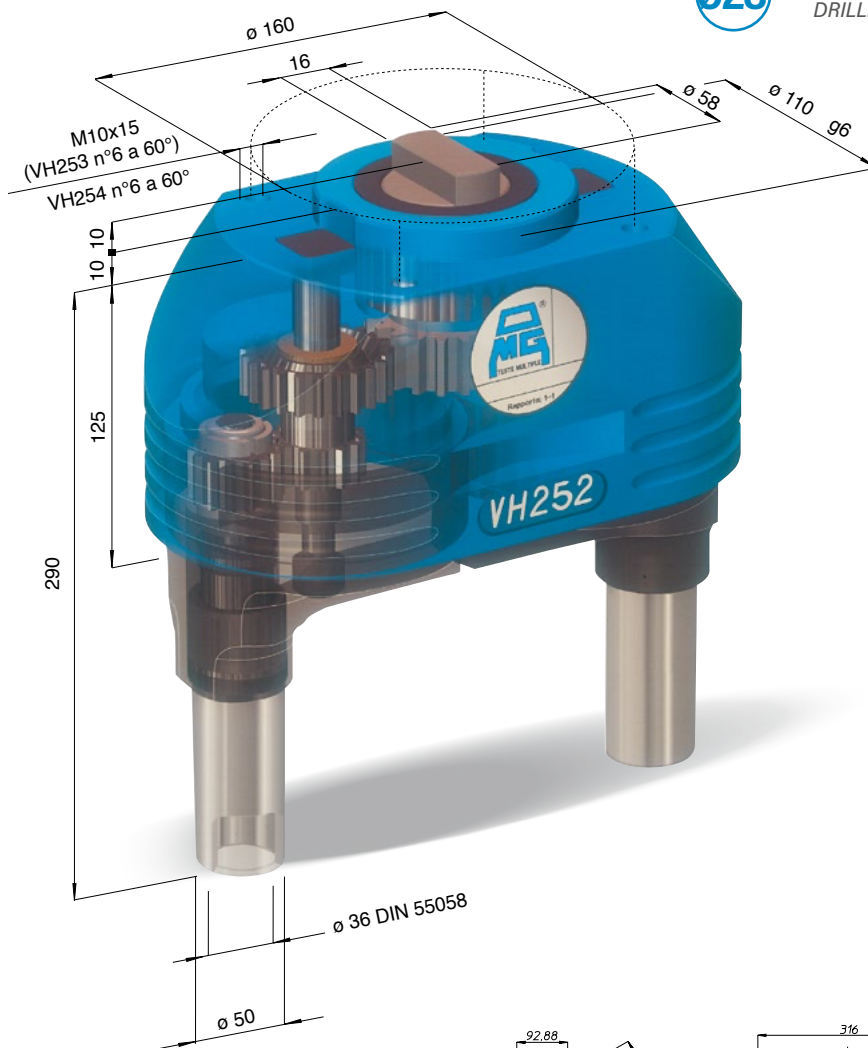

TESTA MODELLO
HEAD TYPE

VH 252

VH 253 L

VH 253

VH 254

ARTICOLO
ITEM

ATTACCO UTENSILE
SPINDLE TYPE

ARTICOLO
ITEM

VH 252 D

VH 253 LD

VH 253 D

VH 254 D

ATTACCO UTENSILE
SPINDLE TYPE

DIN55058 - Ø 36

N. MANDRINI
SPINDLES NR.

2

3

3

4

CAMPO DI LAVORO MIN.
CENTRE DISTANCES MIN.

55

55 + 55

Ø 79

Ø 116

CAMPO DI LAVORO MAX.
CENTRE DISTANCES MAX.

239

147 + 147

Ø 263

Ø 300

CAPACITÀ FORATURA
DRILLING CAPACITY

ACCIAIO/STILL Rm 500 N/mm² - Ø 25 | GHISA/CAST IRON GG25 - Ø 28

MASCHIATURA
TAPPING

M 20

RAPPORTO
RATIO

1 - 1

VELOCITÀ
RPM

2.000

PESO
WEIGHT

27 kg

32 kg

39 kg

52 kg

