

SISTEMA MODULARE PER APPLICAZIONI FLESSIBILI


MODULAR SYSTEM FOR FLEXIBLE APPLICATION

Testa ad angolo con presa utensile ER standard, oppure vedi tipi Mandrino.

Angle Head with standard ER tool connection, or check other spindle types.

Antirotante standard "senza gioco", oppure su specifico design per la vostra macchina utensile.

No backlash standard torque arm, or under specific design for your machine tool.

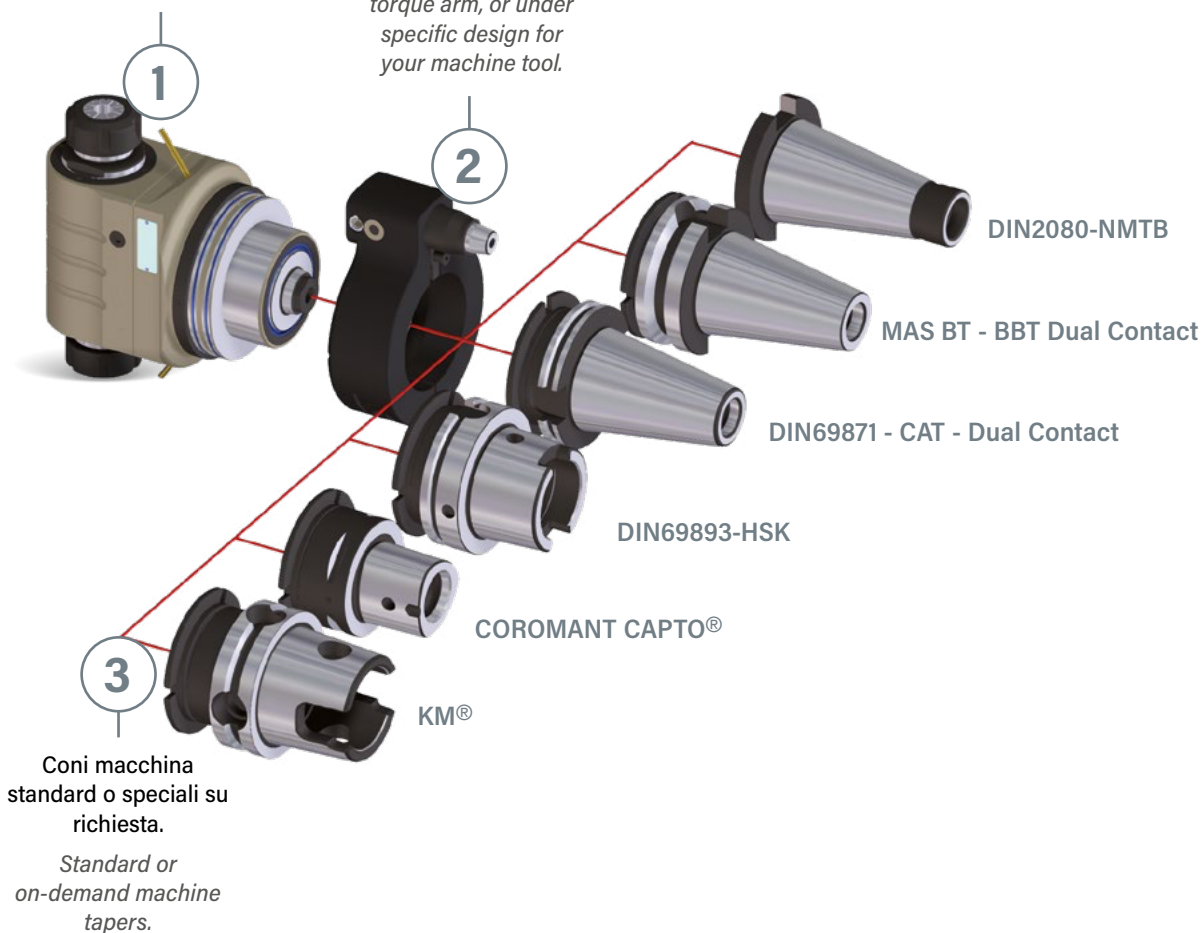

Coni macchina standard o speciali su richiesta.

Standard or on-demand machine tapers.

MODULARITÀ CONI

Sono disponibili tutti i tipi di cono macchina, da sostituire tramite un esclusivo accoppiamento di precisione che crea un sistema rigido pari ai cono integrali, ma con i pregi dell'intercambiabilità.

MODULARITÀ ANTIROTANTI

esistono fondamentalmente tre dimensioni unificate di interesse tra il centro cono ed il centro perno antirotante: 65 mm per i cono grandezza 40, 80 mm per i cono grandezza 50 ed in alcuni casi anche 110 mm. Sono disponibili tutte le dimensioni e sostituire il gruppo antirotante è una operazione banale.

TAPER MODULARITY

All the different machine tapers are available, and can be replaced with an exclusive precision coupling system generating a rigid system equal to integral tapers, but with additional interchangeability quality.

TORQUE ARM MODULARITY

Essentially three unified dimensions between taper and torque-arm centers exist: 65 mm for the taper size 40, 80 mm for the taper size 50 and also 110 mm in some cases. All sizes are available and torque-arm replacement is very simple.

FH

BAH

TA.CP

TA

MOx

HT

4-5

VH

TSI/TSX

T

MT-TC-TC3

